

chapter 9

Shoei Catalogue

ゲート類






SHOEI

キャスターゲート

パネルなし

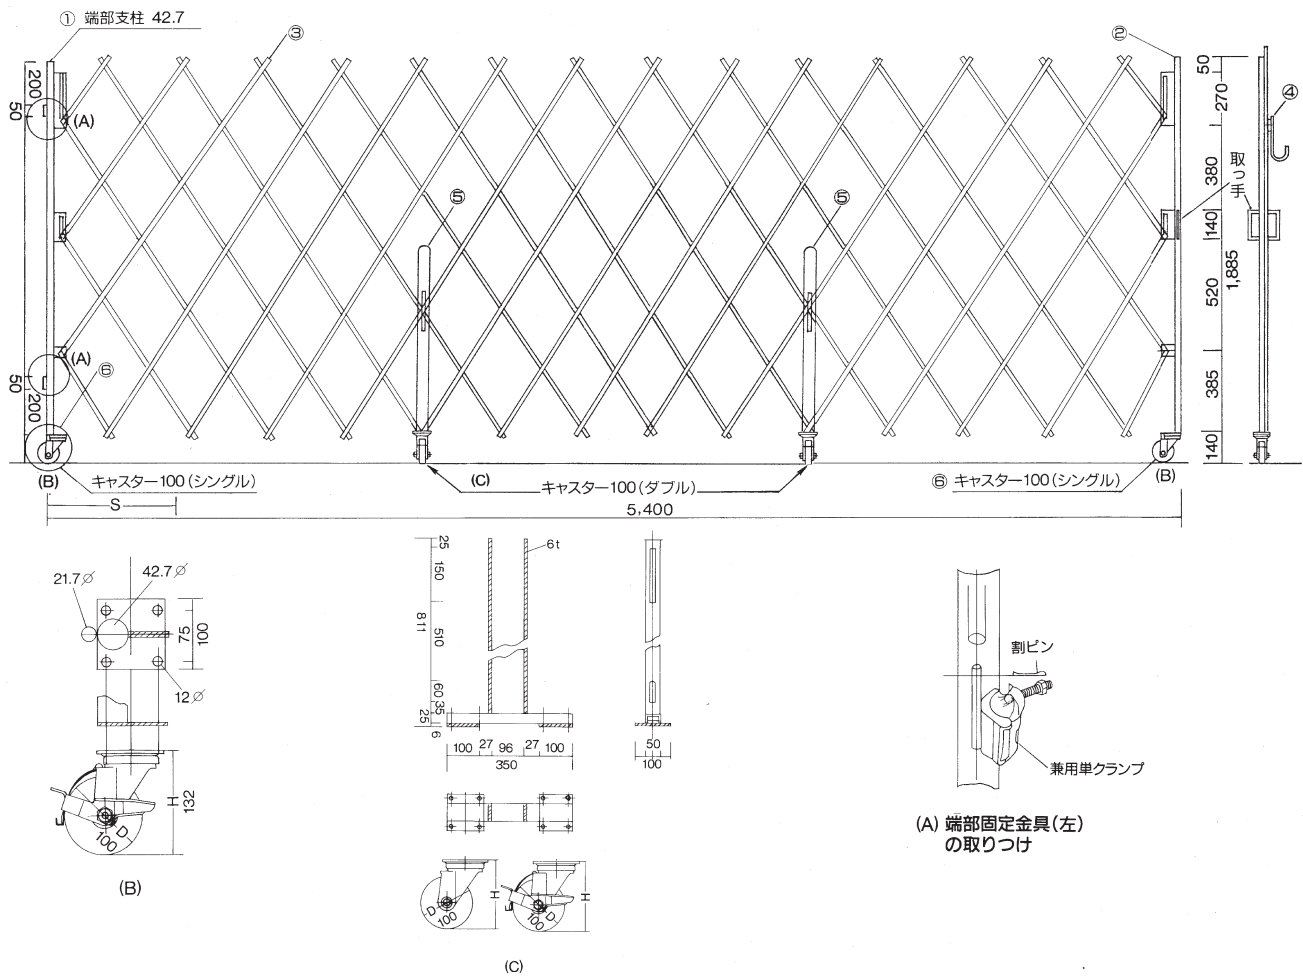

SRG-8 ゲート仕様

品 番	サ イ ズ	単管(柱)芯～芯Lm/m
SRG-8-27型 (片開き)	W2.7×H1.8	2,700
SRG-8-36型 (片開き)	W3.6×H1.8	3,600
SRG-8-45型 (片開き)	W4.5×H1.8	4,500
SRG-8-54型 (両開き)	W5.4×H1.8	5,400
SRG-8-63型 (両開き)	W6.3×H1.8	6,300
SRG-8-72型 (両開き)	W7.2×H1.8	7,200
SRG-8-81型 (両開き)	W8.1×H1.8	8,100
SRG-8-90型 (両開き)	W9.0×H1.8	9,000
SRG-8-99型 (両開き)	W9.9×H1.8	9,900
SRG-8-108型 (両開き)	W10.8×H1.8	10,800

■ 軽量、ロングスパンに最適です。

■ 内側に90度回転できるので開口部が最大限有効利用できます。

■ 本体はドブメッキ仕上げ、部材強度も十分、長期間の使用が可能です。

※ キャスターは一部仕様を変更することがあります。

SRG-8 部材表


1	支柱(左) 42.7φ (B図参照)	4	プレどめフック(単管をセットする)
2	支柱(右) 42.7φ (B図参照)	5	中間キャスター取付け足 (C図参照)
3	□パイプ 1.2×40×20	6	キャスターシングル 100φ



SHOEI

キャスターゲート

パネル付

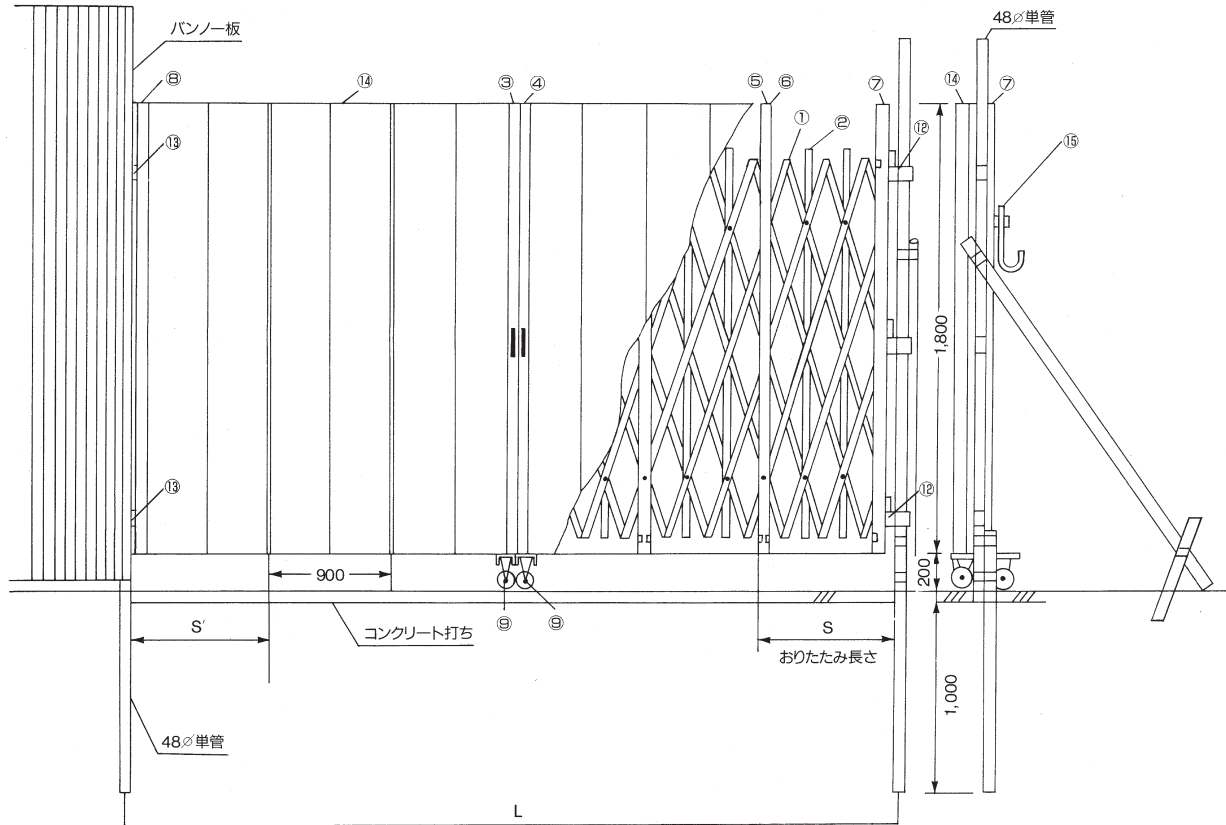

SRG-6 ゲート仕様

品 番	サ イ ズ	単管(柱)芯～芯L m/m
SRG-6-27型 (片開き)	W2.7×H 2.0	2,700
SRG-6-36型 (片開き)	W3.6×H 2.0	3,600
SRG-6-45型 (片開き)	W4.5×H 2.0	4,500
SRG-6-54型 (両開き)	W5.4×H 2.0	5,400
SRG-6-63型 (両開き)	W6.3×H 2.0	6,300
SRG-6-72型 (両開き)	W7.2×H 2.0	7,200
SRG-6-81型 (両開き)	W8.1×H 2.0	8,100
SRG-6-90型 (両開き)	W9.0×H 2.0	9,000
SRG-6-99型 (両開き)	W9.9×H 2.0	9,900
SRG-6-108型 (両開き)	W10.8×H 2.0	10,800
SRG-6-117型 (両開き)	W11.7×H 2.0	11,700

- 内側に90度回転できるので開口部が広く利用できます。
- 本体はドブメッキ仕上げ、部材強度も十分、長期間の使用が可能です。
- パネルはピンを抜くだけで簡単に外すことができます。外したあとはH=1.8mのパネルなしゲート(SRG-4型)として使用できます。

※ 単管の埋込み長さは一例ですので各現場で土質や状況に応じて適切に対応して下さい。

SRG-6 部材表

1	□パイプ 40×20×1.2t	6	パネル取付支柱(裏) C40×20×2.3t	11	中間キャスター取付け足(W=36以上に使用)
2	中間スライド板、FB32×6t	7	支柱端部(右) C75×45×15×2.3t	12	端部固定金具(右) 兼用単クランプ
3	支柱中央(左) C75×45×15×2.3t	8	〃 (左) 〃	13	〃 (左) 〃
4	支柱中央(右) C75×45×15×2.3t	9	中央キャスター ダブル台付 400S-R125.417S-R125	14	パネル H=1,800 W=900(1スパン)
5	パネル取付支柱(表) C40×20×2.3t	10	中間キャスター ダブル台付(W=36以上に使用) 400S-R100.417S-R100	15	フレドめフック(単管をセットする)




SHOEI


パネルゲート




SPG-54型

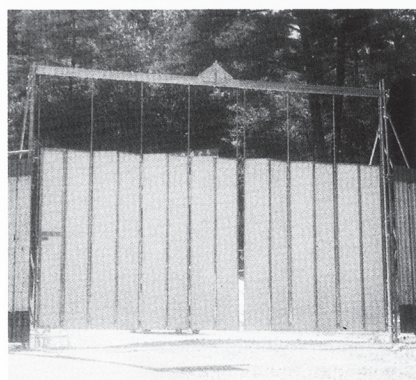

SPG-63型(柱なしタイプ)



プレス部分

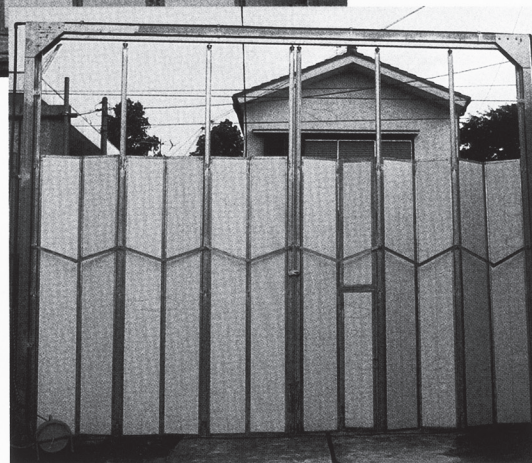

SPG-54型(裏面)

スカイパネルゲート機種・サイズ

機種	SPG-45	SPG-54	SPG-63	SPG-72	SPG-81	SPG-90	SPG-99
サイズ(mm)	4500w×4500h	5400w×4500h	6300w×4500h	7200w×4500h	8100w×4500h	9000w×4500h	9900w×4500h
スパン数	5	6	7	8	9	10	11
形状							

●特注サイズも製作しています。